



renomag

LŽÍCE SVAHOVACÍ



PRODUKTY



Svahovací lžíce vyráběné společností RENOMAG spol. s r.o. se vyznačují robustní a odolnou konstrukcí. Při jejich vývoji byly využity dlouholeté zkušenosti a požadavky od uživatelů. Korpus z otěruvzdorného materiálu zajišťuje velmi dlouhou životnost při nízké hmotnosti pro ekonomický provoz.



renomag



SVAHOVACÍ LŽICE RENOMAG dodáváme v níže uvedených variantách pohonu pro usnadnění výběru nejlepšího nástroje pro čištění příkopů, úpravu a odbahňování vodních toků, dokončování terénních úprav, nakládku materiálu či jiného využití těchto velmi variabilních přídatných zařízení.

Hydraulicky naklápěné 2 × 45°

TYP SN XHDM, svahová naklápěná, zesílená,

Hydraulicky naklápěné 2 × 45° pomocí 1-2 válců dle velikosti stroje, s krytem.

TYP SN XHDK, svahovací hydraulicky naklápěná, zesílená, s krytem písnic

Hydraulicky naklápěné 2 × 45° pomocí 1-2 válců dle velikosti stroje, bez krytu.

TYP SN XHDB, svahovací hydraulicky naklápěná, zesílená

Pevná konstrukce zavěšení zajišťuje vysokou tuhost a odolnost vůči kroucení v kritických místech spojení dílů.

TYP SP XHD, svahovací pevná, zesílená

Nejvíce namáhané části jsou vyrobeny z otěruvzdorné, pevné oceli pro maximální výdrž při nabití těžkým materiálem. Zárukou kvality použitého materiálu a dlouhé životnosti je certifikace Hardox in My Bo



renomag

° s hydraulickým otočným motorem.


vací hydraulicky s motorem



- + Mimořádně robustní a kompaktní pohon, úplně uzavřený a chráněný.
- + Ideální pro práci ve velmi náročných prostředích, ve vodě, bažinatém prostředí, nebo jílovité půdě.
- + Kompaktní rozměry pohonu umožňují konstrukci lžic i s velice malou řeznou šířkou břitu.
- + Pohon je velice trvanlivý, kompletně utěsněný, nenáročný na údržbu a odolný vůči mechanickým vlivům.
- + Vysoká spolehlivost při práci, integrovaná ochrana hydraulického systému chrání před eventuálním poškozením při přetížení.
- + Připojení hydraulických hadic přímo na rotační motor.
- + Dlouhá životnost nejen pístnic ale i ostatních hydraulických prvků u verze s krytem. Snadná údržba díky možnosti rychlé demontáže víka.
- + Hadice krátké délky jsou umístěné blízko osy rotace a zvoleny s ohledem na minimalizaci rizika poškození.
- + Vysokou provozní bezpečnost při práci poskytuje integrovaná ochrana proti přetížení hydraulických válců a hadic, standardně pro stroje třídy nad 10 tun.
- + Robustní, odolná, otočná hlava s jedním, nebo pro stroje nad 10 tun hmotnosti dvěma dostatečně dimenzovanými hydraulickými válci.

Graf: POROVNÁNÍ RELATIVNÍ ŽIVOTNOSTI

Konstrukční ocel 11.523 vůči Hardox® 400, Hardox® 450 a Hardox® 500.

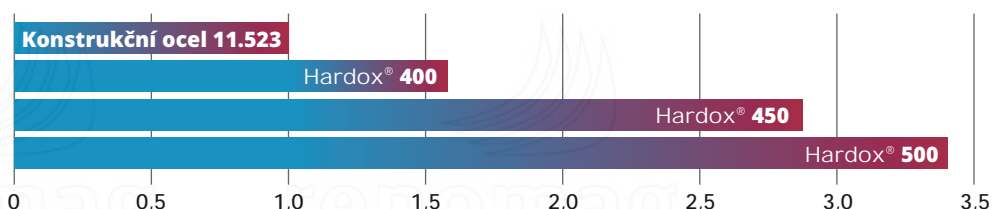

né
řízké
užitého

dy®.



renomag



TVAR PROFILU SVAHOVACÍ LŽÍCE DODÁVÁME VE DVOU TYPECH:

TYP Z KOMPAKTNÍ ZAOBLNÁ

Ideální pro výkopy, doplňování a přemísťování materiálu.



TYP B PRODLOUŽENÉ DNO SE ZADNÍM BŘÍTEM

Vhodné především pro zarovnávání a úpravu terénu.



Obě varianty je možno na přání vybavit výměnným čelním podbřítem.

Vhodným doplňkem k pevným svaňovacím lžícím může být rychloupínač s naklápěcí hlavou.



Uvedená vyobrazení slouží pouze pro ilustraci, vyhrazujeme si právo změn a vývoje.



Zelená linka 800 100 943 | www.renomag.cz

RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk

2017.06