



renomag



POGUMOVANÉ KRYTY A DESKY ITR®



PRODUKTY



ITR® pogumované desky a kryty jsou speciálně zkonstruovány k zabezpečení vysoké trakce a optimálního výkonu při řízení. Použitím ITR gumou či plastem potažených desek a krytů snížíte riziko poškození povrchu na kterém pracujete, omezíte hlučnost, zredukujete vibrace a dosáhnete lepší stability i na kluzkém povrchu.



renomag



Nabídka sortimentu ITR® gumou či plastem potažených desek a krytů sestává z tří hlavních provedení: šroubované nebo klipem upevňované kryty, gumou nebo plastem potažené desky pásů a silniční desky.

ŠROUBOVANÉ NEBO KLIPEM UPEVNĚVANÉ KRYTY



Šroubované upevňované kryty jsou určeny k montáži na desky pásů s předvrtanými otvory. Je zachována pevnost původní ocelové desky a kryt nepřesahuje mimo původní rozměry.



ITR® kryty desek pásů s upevňovacími klipy jsou určeny k nasazení na původní ocelové desky pásů ať už jsou vybaveny předvrtanými otvory nebo bez nich. Instalace je jednoduchá, stačí zaháknout na jedné straně a upevnit na druhé. Upevnění pomocí klipu má velkou výhodu v rychlosti montáže čímž se snižuje čas nutný pro údržbu a je možno operativně přizpůsobit pásy stroje povrchu, na kterém pracuje.





renomag

DESKY POTAŽENÉ GUMOU NEBO PLASTEM

ITR® gumou nebo plastem potažené desky sestávají z trvanlivé polyuretanové nebo ořeru odolné gumové směsi tvarované a přilepené na ocelovou desku pásu. V závislosti na podmínkách, ve kterých bude stroj pracovat lze volit mezi gumou nebo plastem.



DESKY SILNIČNÍ (městské desky)

ITR® desky silniční, někdy zvané též městské, jsou používány zejména jako náhrada klasických ocelových desek a reprezentují nejnovější technologický vývoj. Tyto desky jsou vyvinuty k použití na povrchu komunikací a parkovišť. Skládají se z ocelové desky potažené odolnou gumovou směsí zajišťující dlouhou životnost.







renomag




KRYTY POGUMOVANÉ K NAŠROUBOVÁNÍ - MODEL A




mod.
A1




mod.
A2




KRYTY POGUMOVANÉ S KLIPEM - MODEL B

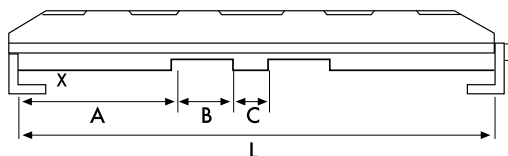

mod.
B1



mod.
B2





ITR KÓD	TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ RETĚŽU	ROZMĚRY (MM)											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	W	X
RP90/150/230	A1	0,5/1,8 tuny	90	50,0	42,0	-	-	-	15,0	230,0	15,0	-	150,0	60,0	-
RP101/199/300	A1	2/3,5 tuny	101,6	54,0	48,0	-	-	-	26,0	300,0	23,0	-	199,0	67,0	-
RP135/300.46/400B	A2	4/5 tun	135	85,0	73,0	46,0	8,0	13,0	16,0	400,0	24,0	-	300,0	103,0	-
RP135/300.46/400Y	A2	5 tun offset	135	90,0	84,0	46,0	9,0	13,0	11,0	400,0	28,0	-	300,0	106,0	-
RP135/350.46/450	A2	4/5 tun	135	86,0	77,0	46,0	7,0	14,0	18,0	450,0	23,0	-	350,0	103,0	-
PP140/190.52/260	A2	pokl. dlažby plast	140	89,0	82,0	52,0	16,0	22,0	17,0	265,0	28,0	-	190,0	120,0	-
RP154/350.58/450	A2	6/9 tun	154	105,0	96,0	58,0	12,0	20,0	18,0	450,0	28,0	-	350,0	125,0	-
RP154/350.58/450Y	A2	7,5 tuny offset	154	106,0	98,0	58,0	10,0	16,0	20,0	450,0	28,0	-	350,0	126,0	-
PP155/228.57/300	A2	pokl. dlažby plast	155	98,0	92,0	57,0	18,0	24,0	19,0	305,0	27,0	-	228,0	118,0	-
RP171/350.58/475Y	A2	10 tun offset	171	113,0	102,0	60,0	14,0	24,0	19,0	468,0	33,0	-	350,0	134,0	-
RP171/400.60/500	A2	10/15 tun	171	114,0	105,0	60,0	14,0	21,0	18,0	492,0	42,0	-	400,0	133,0	-
RP175/400.57/500	A2	10/15 tun	175	104,0	92,0	57,0	12,0	22,0	26,0	495,0	34,0	-	400,0	124,0	-
RP101/300	B1	2/3 tuny	101	-	-	-	-	-	18,0	50,0	32,0	-	300,0	70,0	8,0
RP101/320	B1	2/3 tuny	101	-	-	-	-	-	18,0	48,0	32,0	-	320,0	70,0	8,5
RP101/350	B1	2/3 tuny	101	-	-	-	-	-	18,0	50,0	32,0	-	350,0	70,0	8,5
RP135/400	B2	4/5 tun	135	124,0	51,0	36,0	32,0	15,0	18,0	82,0	40,0	13,0	403,0	109,0	8,0
RP135/450	B2	4/5 tun	135	147,0	53,0	35,0	28,0	18,0	21,0	82,0	40,0	12,0	450,0	109,0	8,0
RP140/300	B2	6/7,5 tuny	140	74,0	50,0	38,0	30,0	22,0	18,0	85,0	40,0	15,0	300,0	106,0	9,0
RP140/400	B2	6/7,5 tuny	140	124,0	50,0	38,0	30,0	22,0	18,0	85,0	40,0	15,0	400,0	106,0	9,0
RP140/450	B2	6/7,5 tuny	140	150,0	50,0	39,0	32,0	21,0	18,0	86,0	40,0	15,0	452,0	108,0	9,0
RP140/500	B2	6/7,5 tuny	140	173,0	51,0	38,0	32,0	21,0	18,0	86,0	40,0	14,0	502,0	106,0	9,0
RP154/450E	B2	6/9 tun	154	140,0	63,0	44,0	37,0	24,0	23,0	102,0	48,0	16,0	450,0	131,0	7,2





renomag

KRYTY POGUMOVANÉ S KLIPEM – MODEL C

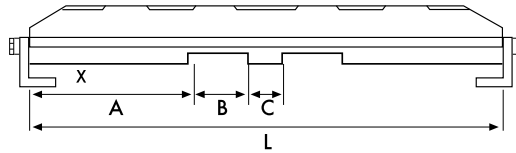

KRYTY POGUMOVANÉ S KLIPEM – MODEL D

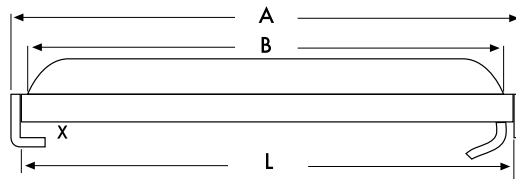

ITR KÓD	TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ ŘETĚZU	ROZMĚRY (MM)											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	W	X
RP154/450HD	C	6/9 tun	140-160	150,0	60,0	30,0	30,0	21,0	18,0	88,0	42,0	16,0	450,0	106,0	9,2
RP171/500	C	9/15 tun	160-171	154,0	72,0	49,0	32,0	24,0	25,0	105,0	44,0	11,0	501,0	128,0	11,2
RP171/500HD	C	9/15 tun	160-171	154,0	72,0	49,0	32,0	24,0	25,0	105,0	44,0	11,0	501,0	128,0	13,2
RP171/600	C	9/15 tun	160-171	204,0	72,0	49,0	32,0	24,0	25,0	105,0	44,0	11,0	601,0	128,0	11,2
RP171/600HD	C	9/15 tun	160-171	204,0	72,0	49,0	32,0	24,0	25,0	105,0	44,0	11,0	601,0	128,0	13,2
RP171/700	C	9/15 tun	160-171	245,0	81,0	49,0	32,0	24,0	25,0	105,0	44,0	11,0	701,0	128,0	11,2
RP171/700HD	C	9/15 tun	160-171	245,0	81,0	49,0	32,0	24,0	25,0	105,0	44,0	11,0	701,0	128,0	13,2
RP175/500	C	10/15 tun	171-175	155,0	69,0	52,0	32,0	27,0	23,0	105,0	57,0	16,0	501,0	141,0	11,2
RP175/500HD	C	10/15 tun	171-175	155,0	69,0	52,0	32,0	27,0	23,0	105,0	57,0	16,0	501,0	141,0	13,2
RP175/600	C	10/15 tun	171-175	215,0	61,0	50,0	34,0	27,0	22,0	103,0	55,0	15,0	601,0	140,0	11,2
RP175/600HD	C	10/15 tun	171-175	215,0	61,0	50,0	34,0	27,0	22,0	103,0	55,0	15,0	601,0	140,0	13,2
RP190/500	C	18/20 tun	190	145,0	82,0	49,0	40,0	30,0	26,0	121,0	60,0	18,0	501,0	160,0	11,2
RP190/500HD	C	18/20 tun	190	145,0	82,0	49,0	40,0	30,0	26,0	121,0	60,0	18,0	501,0	160,0	13,2
RP190/600	C	18/20 tun	190	187,0	85,0	50,0	38,0	31,0	26,0	113,0	64,0	18,0	601,0	162,0	11,2
RP190/600HD	C	18/20 tun	190	187,0	85,0	50,0	38,0	31,0	26,0	113,0	64,0	18,0	601,0	162,0	13,2
RP190/700	C	18/20 tun	190	240,0	81,0	60,0	38,0	27,0	24,0	110,0	66,0	17,0	701,0	161,0	11,2
RP190/700HD	C	18/20 tun	190	240,0	81,0	60,0	38,0	27,0	24,0	110,0	66,0	17,0	701,0	161,0	13,2
RP140/310SS	D	3/5 tun	140	325,0	305,0	-	-	-	-	47,0	29,0	-	361,0	85,0	12,0
RP140/350SS	D	3/5 tun	140	365,0	345,0	-	-	-	-	47,0	29,0	-	361,0	85,0	12,0
RP140/360SS	D	3/5 tun	140	375,0	355,0	-	-	-	-	47,0	29,0	-	361,0	85,0	12,0
RP140/400SS	D	3/5 tun	140	415,0	395,0	-	-	-	-	47,0	29,0	-	361,0	85,0	12,0
RP140/450SS	D	3/5 tun	140	465,0	445,0	-	-	-	-	47,0	29,0	-	361,0	85,0	12,0







renomag




KRYTY POGUMOVANÉ – MODEL E1

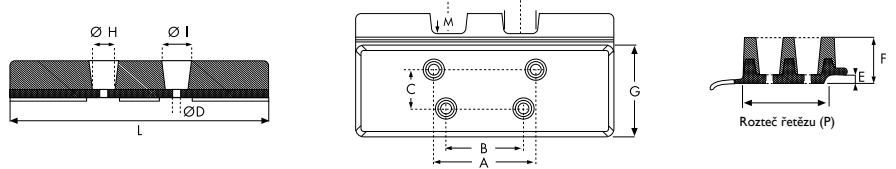

KRYTY POGUMOVANÉ – MODEL E2

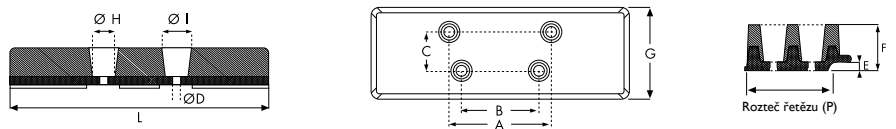

DESKY S PLASTEM – MODEL F

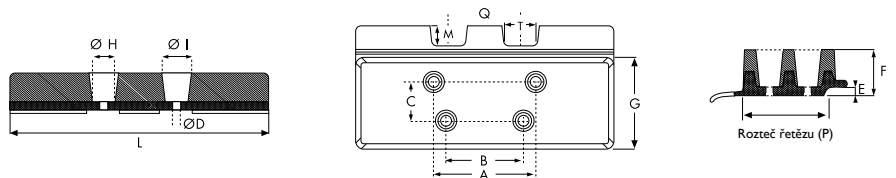


ITR KÓD	TYP	MATERIÁL	ROZTEČ RETEŽU	ROZMĚRY (MM)												
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Q	T
UW101V2M200	E1	GUMA	101	65,0	65,0	-	11,2	-	39,0	112,0	30,0	33,0	200,0	-	-	-
UW140F0M260	E1	GUMA	140	86,0	86,0	52,0	12,4	10,0	52,0	165,0	32,0	37,0	260,0	22,0	77,0	31,0
UW140F0M300	E1	GUMA	140	86,0	86,0	52,0	12,4	10,0	52,0	165,0	35,0	40,0	300,0	22,0	81,0	37,0
UW155C0M305	E1	GUMA	155	88,9	88,9	57,2	13,1	8,5	58,0	176,0	33,0	38,0	305,0	29,0	87,0	49,0
UW155C2M305	E1	GUMA	155	88,9	88,9	57,2	14,8	8,5	58,0	176,0	33,0	38,0	305,0	29,0	87,0	49,0
UW155C3M325	E1	GUMA	155	88,9	104,8	54,8	14,8	11,6	59,0	192,0	34,0	39,0	325,0	40,0	95,0	50,0
UW171C3M500	E1	GUMA	171	108,0	108,0	60,3	16,1	15,0	61,0	205,0	40,0	45,0	500,0	35,0	121,0	56,0
UW125F0M180	E2	GUMA	125	80,0	80,0	53,0	11,5	6,0	42,0	115,0	23,0	23,0	180,0	-	-	-
UW155C0V305	E2	GUMA	155	88,9	88,9	57,2	13,1	13,0	58,0	165,0	33,0	38,0	305,0	-	-	-
UW155C0V350	E2	GUMA	155	88,9	88,9	57,2	13,1	13,0	58,0	165,0	33,0	38,0	350,0	-	-	-
UW125F0P225	F	POLYURETAN	125	80,0	80,0	53,0	11,0	10,0	45,0	146,0	33,0	38,0	225,0	18,0	78,0	37,0
UW140F0P260	F	POLYURETAN	140	86,0	86,0	52,0	12,4	10,0	50,0	165,0	32,0	37,0	260,0	22,0	77,0	31,0
UW140F0P300	F	POLYURETAN	140	86,0	86,0	52,0	12,4	10,0	52,0	165,0	35,0	40,0	300,0	22,0	81,0	37,0
UW155C0P260	F	POLYURETAN	155	88,9	88,9	57,2	13,1	8,5	49,0	176,0	33,0	38,0	260,0	29,0	87,0	49,0
UW155C0P305	F	POLYURETAN	155	88,9	88,9	57,2	13,1	8,5	49,0	176,0	33,0	38,0	305,0	29,0	87,0	49,0
UW155C2P305	F	POLYURETAN	155	88,9	88,9	57,2	14,8	8,5	49,0	176,0	33,0	38,0	305,0	29,0	87,0	49,0





renomag

DESKY SILNIČNÍ - MODEL G

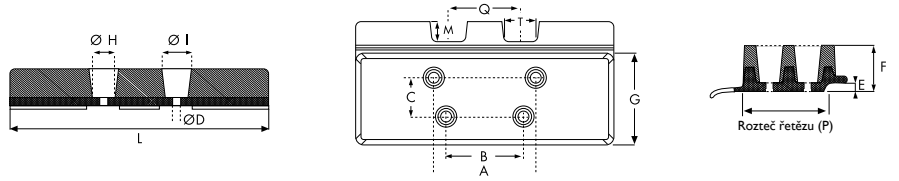

ITR KÓD	TYP	MATERIÁL	ROZTEČ ŘETĚZU	ROZMĚRY (MM)												
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Q	T
UW135Z1M400	G	-	135	94,0	64,0	46,0	12,2	46,0	52,0	124,0	23,0	300,0	400,0	-	-	-
UW135Z2M400	G	-	135	104,0	80,0	46,0	12,2	46,0	52,0	124,0	23,0	300,0	400,0	-	-	-
UW154H0M450	G	-	154	90,0	90,0	55,0	14,3	49,0	56,5	144,0	25,5	159,0	450,0	-	-	-
UW154K4M450	G	-	154	89,0	73,0	57,0	14,3	49,0	56,5	144,0	25,5	159,0	450,0	-	-	-
UW171C3L500	G	-	171,5	108,0	108,0	60,4	16,2	61,0	69,0	165,0	28,0	170,0	500,0	-	-	-
UW175K6L500	G	-	175,5	102,4	86,4	57,0	16,2	55,0	63,0	165,0	28,0	170,0	500,0	-	-	-
UW190B1L600	G	-	190	155,6	119,6	69,0	21,5	47,0	71,0	176,0	33,0	202,0	600,0	-	-	-
UW190K2L600	G	-	190	160,4	124,4	62,0	21,0	47,0	71,0	176,0	33,0	202,0	600,0	-	-	-





renomag



Zelená linka 800 100 943 | www.renomag.cz

RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk