



renomag

ZHUTŇOVAČE PŮDY (KOMPAKTORY)



PRODUKTY



Zhutňovač dodávaný spoločnosťou RENOMAG spol. s r.o. bol vyvinutý a zkonštruovaný s využitím bohatých skúseností a náročného výrobného procesu so zaměřením na vynikajúcu trvanlivosť a vysoký výkon pri práci. Naše produkty sú vyrábajú tak, aby ste sa na ne mohli skutočne spoľahnúť.




renomag



Snadná práce při hutnění na stavbách v různorodých podmínkách.

Vnitřně vedené hydraulické hadice jsou chráněny proti poškození.

Provedení s hydraulickým rotátorem otočným o 360° dále zvyšuje možnosti využití a pracovní výkon.*

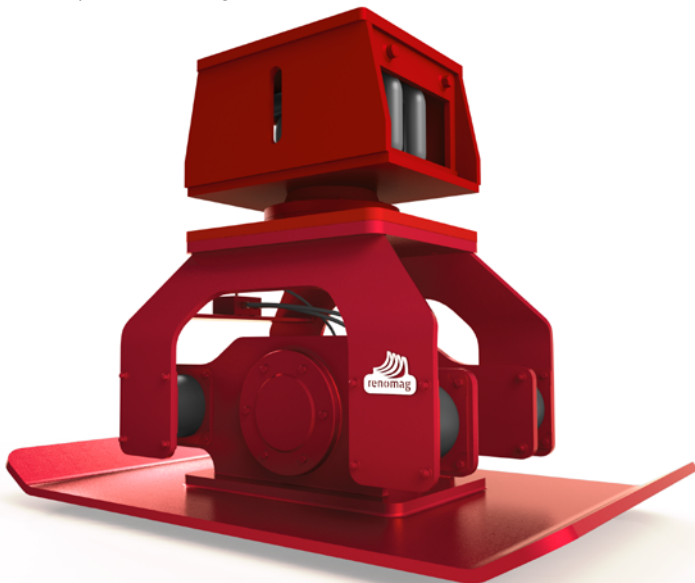


HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- VELKÝ VÝKON PŘI HUTNĚNÍ
- JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
- MINIMÁLNÍ NÁROKY NA ÚDRŽBU
- RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE
- NEVYŽADUJE MAZÁNÍ
- VELKÁ SÍLA IMPULSŮ DÍKY VÝKONNÉMU POHONU
- UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ ODPRUŽENÍ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
- INTEGROVANÝ VENTIL KONTROLY PRŮTOKU A TLAKU OLEJE

TYP / MODEL		XR390C	XR712C	XR904C	XR712CR*	XR904CR*
Síla impulsů	t	3,7	7,3	11	7,3	11
	ft-lb	8,15	16,09	24,25	16,09	24,25
Vibrace za minutu	v/min	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Požadovaný průtok oleje	l/min	68	114	178	114	178
	kg/cm ²	max. 138	max. 207	max. 150	max. 207	max. 150
Pracovní tlak	psi	2 000	3 000	2 200	3 000	2 200
Pracovní hmotnost	kg	390	712	904	1 150	1 270
	lb	860	1 570	1 993	2 535	2 800
Rozměry desky	mm	620 × 700	800 × 900	850 × 1150	800 × 900	850 × 1150
Vhodný bagr	t	4-12	12-20 (24)	14-30	12-20 (24)	14-30

* Modely s označením CR jsou vybaveny rotátorem.

Uvedená vyobrazení slouží pouze pro ilustraci, vyhrazueme si právo změn a vývoje.

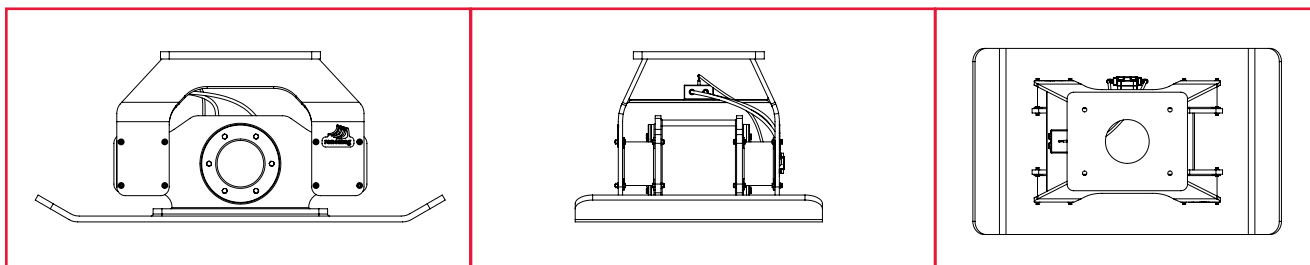

Zelená linka 800 100 943 | www.renomag.cz

RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk