




renomag

LŽÍCE PRO MINIBAGRY A TRAKTORBAGRY



PRODUKTY

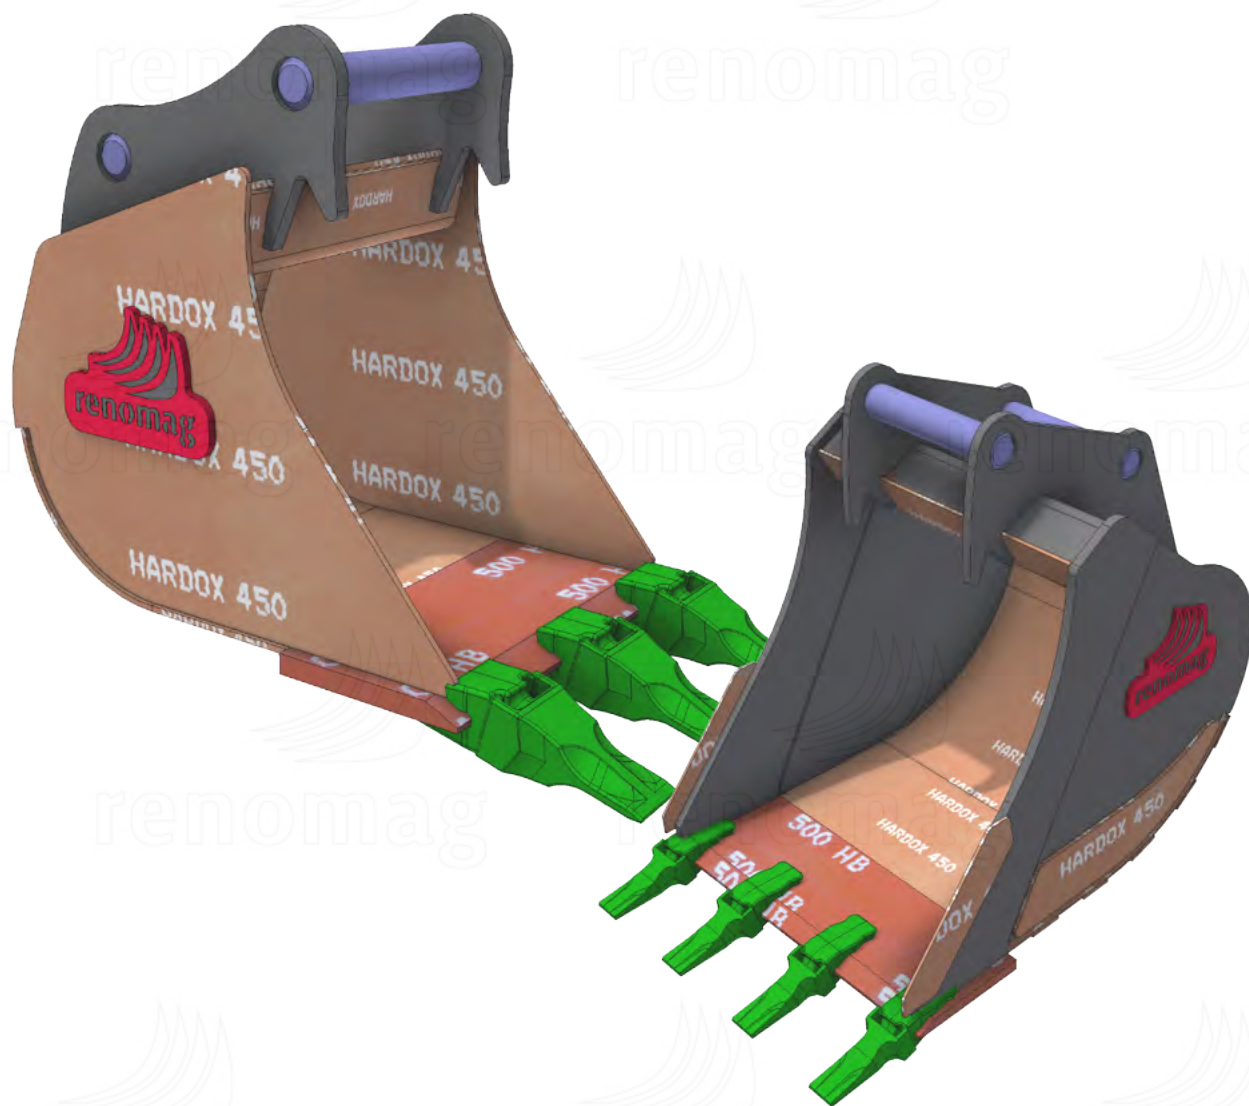

Tato řada lžic Renomag je určena pro maximální výkon a dlouhou životnost při nasazení na stavebních strojích do hmotnosti cca 12 tun dle velikosti rypné síly. Tvar lžic je optimalizován pro snadné vnikání do materiálu, čemuž napomáhá i odolný zubový systém s vynikající penetrací.

Dodáváme běžně ve verzích ST, kde hladké, otěruvzdorné, pevné dno urychluje pracovní cyklus a zlepšuje hospodárnost provozu, nebo v zesíleném provedení HD do podmínek s mimořádnou abrazí. Na přání pro práci v extrémních podmínkách lze zvolit i XHD provedení.



LŽICE PRO MINIBAGRY A TRAKTORBAGRY

Integrovaný transportní systém u lžic pro minirýpadla umožňuje snadné přemísťování na stavbě.

Pevná konstrukce zavěšení pro vysokou odolnost vůči kroucení v kritických místech spojení dílů.

Uchycení pro přímé čepování, nebo většinu na trhu populárních rychloupínačů.



Boky vyrobené z jediného kusu dodávají konstrukci lžice strukturální integritu, otěruvzdorná rezná hrana v dolní části zlepšuje pronikavost.




Dodáváme i v provedení se snadno demontovatelným hladkým břitem, kterým lze v případě potřeby zakrýt zuby (pro rovné dno výkopů pro základy, kanalizace apod.).

Upřednostňujeme zubový systém ESCO Super V™, protože poskytuje vynikající penetraci a otěruvzdornost.

Korpus kónického tvaru pro snadné nabírání a vysypávání materiálu optimalizován pro větší objem a menší vzdálenost mezi čepem a zuby dle důvodu co nejlepšího přenosu rypné síly.

Graf: POROVNÁNÍ RELATIVNÍ ŽIVOTNOSTI

Konstrukční ocel 11.523 vůči Hardox® 400, Hardox® 450 a Hardox® 500.

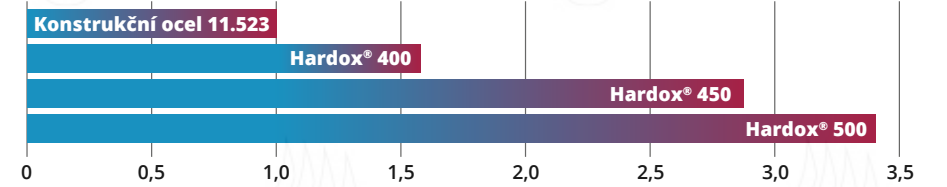


Výrobky Renomag velikostní řady B3S a B4 pro traktorbagry a malá rýpadla od 6 do 12 tun

Standardní ST provedení životností převyšuje většinu konkurenčních výrobků, přitom má výbornou pronikavost, což se projeví na úspoře provozních nákladů a rychlém pracovním cyklu.



Zesílené HD provedení je určeno pro práci ve velmi abrazivním prostředí, jako jsou například kamenité půdy s vysokým obsahem křemíku.

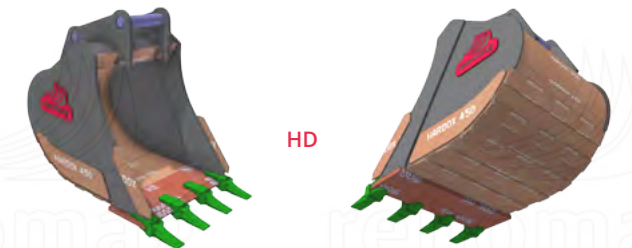

Hladké dno z otěruvzdorného materiálu usnadňuje pronikavost, což urychluje pracovní cyklus stroje. Oproti běžné konstrukční oceli je pevnější, má prokazatelně až 3x delší životnost a přitom nižší hmotnost.

Zesílené XHD provedení vyrábíme na zakázku pro práci v mimořádně abrazivním prostředí, uplatní se například při úpravách kamenitých koryt vodních toků.




Naše lžice velikostní řady B0, B1 a B1S

Naše lžice velikostní řady B0, B1 a B1S pro minirýpadla hmotnosti do 2,9 tuny jsou lehké, a přesto se vyznačují vynikající životností. Zárukou kvality použitého materiálu je certifikát Hardox in My Body®.

Výrobky Renomag velikostní řady B2, B2S a B3 pro minibagry od 3 do 5,9 tuny

Standardní ST provedení životností převyšuje většinu konkurenčních výrobků, přitom má výbornou pronikavost, což se projeví na úspoře provozních nákladů a rychlém pracovním cyklu.

Zesílené HD provedení je určeno pro práci ve velmi abrazivním prostředí, jako jsou například kamenité půdy s vysokým obsahem křemíku.

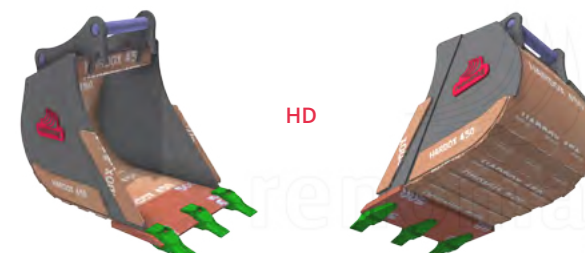



renomag



Lžice trapézové



Lžice s mřížovaným dnem



Lžice svahovací



Rychloupínače



Naklápěcí hlavy



Hydraulická kladiva



Demoliční vybavení



Drtící lžice



Třídící lžice



Zelená linka 800 100 943 | www.renomag.cz

RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk