



renomag

# LŽÍCE STANDARDNÍ ST



PRODUKTY




Tato řada lžic je určena pro všeobecné, nenáročné použití. Uplatní se zejména při práci se snadno rozpouštějícím a málo abrazivním materiálem 1.-4. třídy těžitelnosti (ornice, hlína, písek, jíla, zvětralý měkký vápenec nebo opuka). Tvar lžic je optimalizován pro snadné vnikání do materiálu.



## LŽICE STANDARDNÍ ST

# HLAVNÍ PŘEDNOSTI A VÝHODY

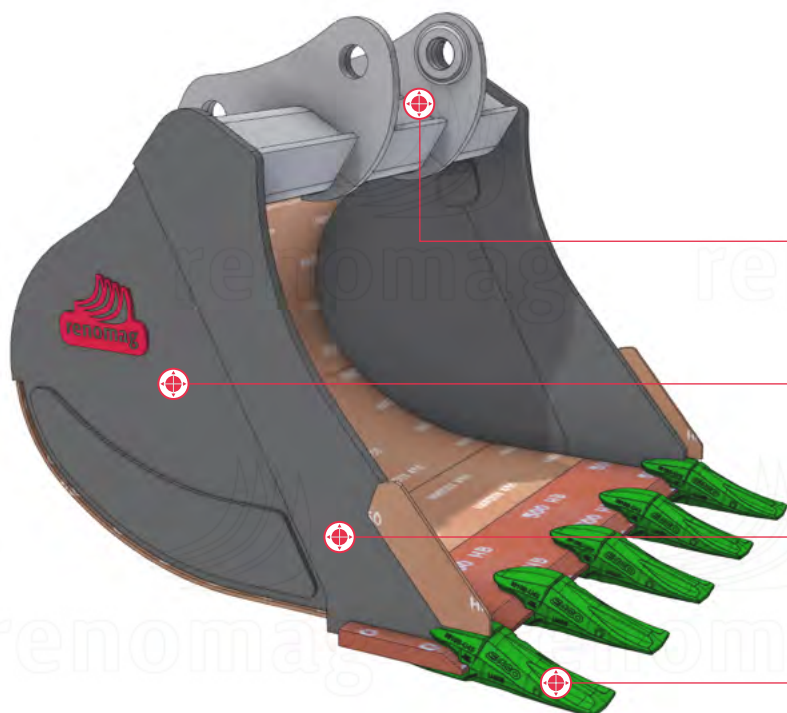


Pevná konstrukce zavěšení pro vysokou tuhost a odolnost vůči kroucení v kritických místech spojení dílů.

Hluboký tvar pro větší objem a menší vzdálenost mezi čepem a zuby pro maximální přenos rypné síly.

Zesílené boky vyrobené z jediného kusu dodávají konstrukci lžice strukturální integritu.

ESCO Ultralok™ zubový systém poskytuje optimální výkon při hloubení.

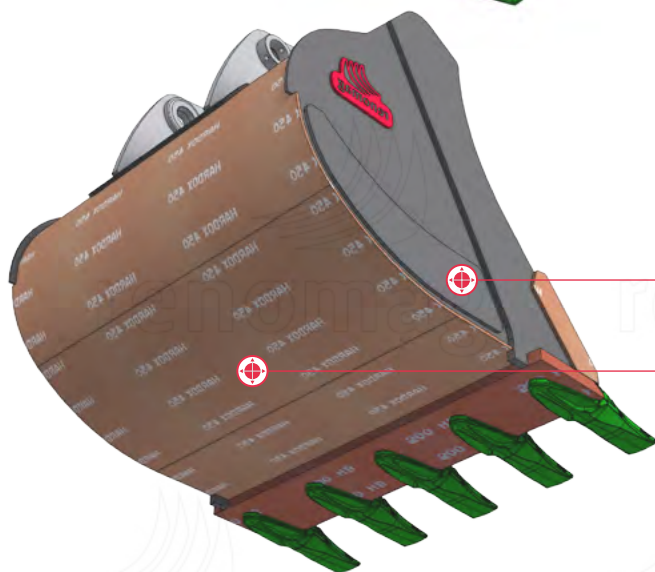

Pancéřování dolní části boku.

Dno z otěruvzdorné oceli má až 3× delší životnost při nižší hmotnosti.

Uvedená vyobrazení slouží pouze pro ilustraci, vyhrazujeme si právo změn a vývoje.



**Zelená linka 800 100 943 | [www.renomag.cz](http://www.renomag.cz)**

**RENOMAG spol. s r. o.**, Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: [renomag@renomag.cz](mailto:renomag@renomag.cz)

**RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o.**, Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: [info@renomagslovakia.sk](mailto:info@renomagslovakia.sk)