


ŘADA PC


KLEŠTĚ MANIPULAČNÍ



- RIB POSITINING CLAMP
- PINZA POSA CENTINE
- PINCE POSE-CINTRES
- PINZA COLOCA CIMBRAS
- PROFIL POSITIONIERUNGSZANGE

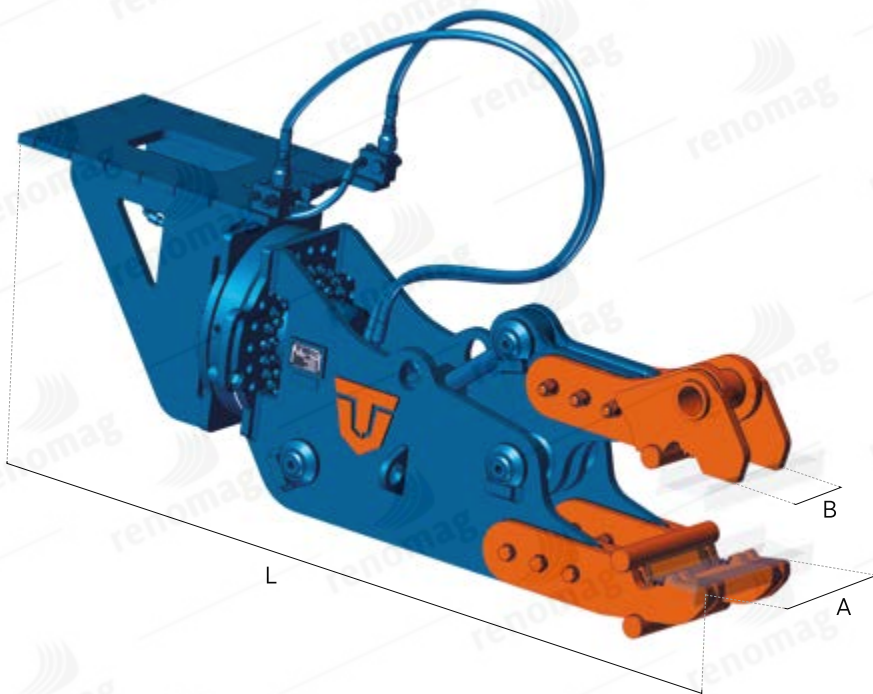


Speciální profily:

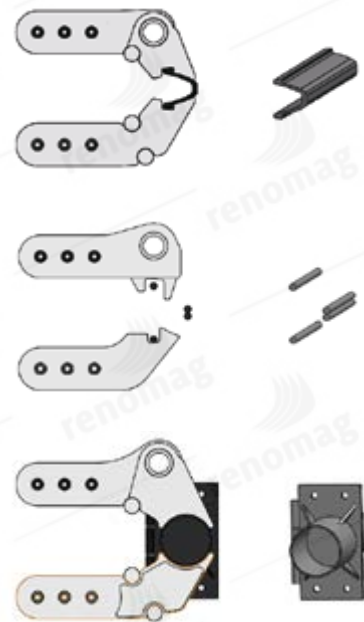

Standardní profily:



		PC 02	PC 03*
kg.		650 ~	1150 ~
A	mm.	360	360
B	mm.	150	150
L	mm.	1500 ~	2000 ~
max	bar	250	250
max	l/min.	40 / 80	40 / 80
max	bar	/	140
max	l/min.	/	10
		/	√



- (1) Optimální kombinace rýpadla a přídatného zařízení
 Optimum excavator-equipment combination
 Accoppiamento escavatore-attrezzatura ottimale
 Couplage pelle-équipement optimal
 Acoplamiento excavadora-implemento optimal
 Optimale Bagger-Ausrüstung Kombination
- (2) Možná kombinace rýpadla a přídatného zařízení
 Possible excavator-equipment combination
 Accoppiamento escavatore-attrezzatura possibile
 Couplage pelle-équipement possible
 Acoplamiento excavadora-implemento posible
 Mögliche Bagger-Ausrüstung Kombination



HARDOX[®]
WEAR PLATE

HARDOX[®]
IN MY BODY

* K dispozici také model s 270° rotací / * 270° rotation model provided / * Modello fornito con rotazione a 270° / * Modèle fournie avec rotation a 270° / * Modelo provisto con rotación de 270° / * Model mit Rotation von 270°