




renomag

RYCHLOUPÍNAČE TYPU CW



PRODUKTY

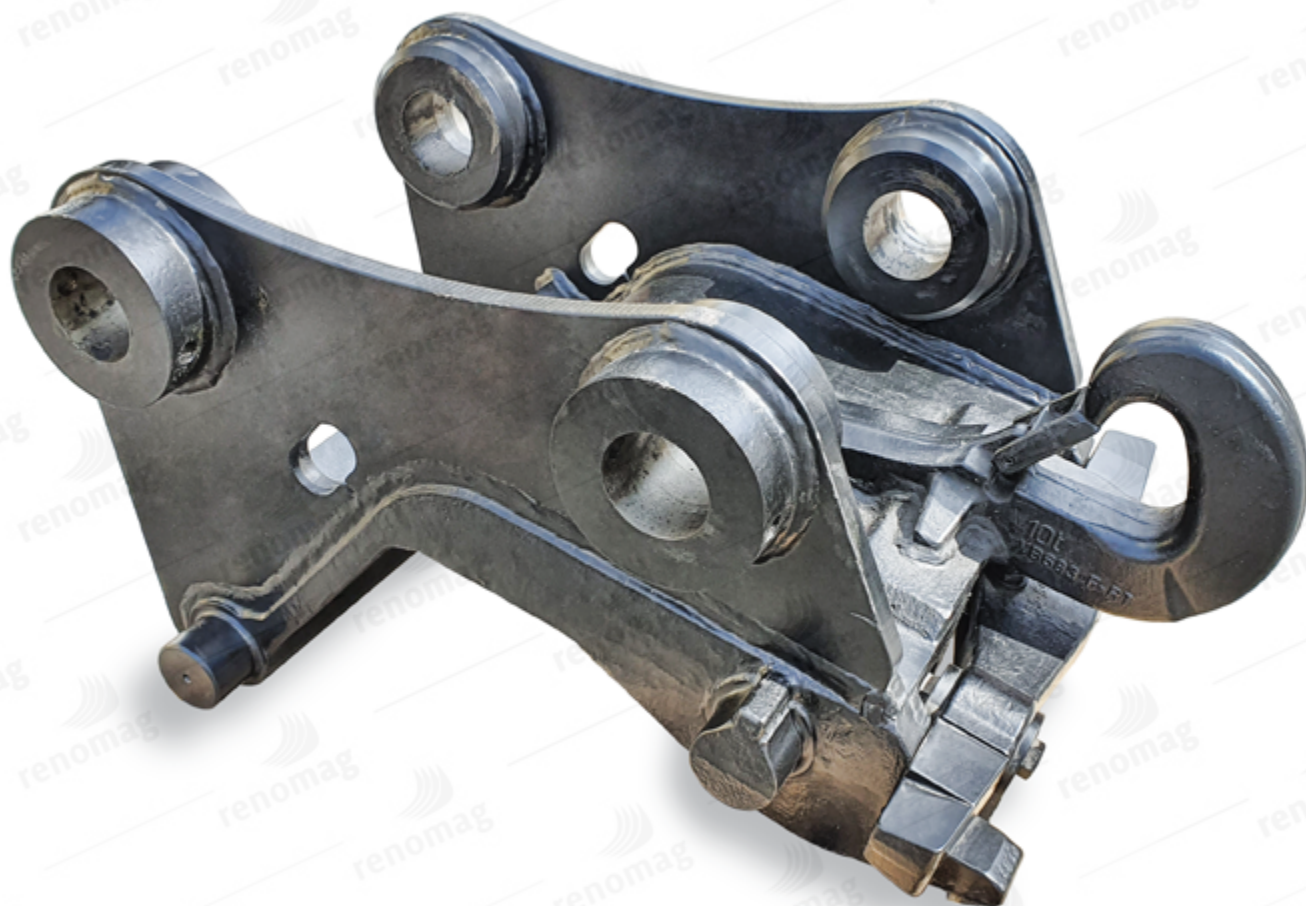

HLAVNÍ PŘEDNOSTI A VÝHODY

RYCHLOUPÍNAČE TYPU CW SYSTÉMU VERACHTERT ŠETŘÍ ČAS A ZVYŠUJÍ PRODUKTIVITU PRÁCE.

Jsou k dispozici v mechanickém nebo hydraulickém provedení pro rýpadla od 1,5 do 90 t a umožňují snadnou instalaci.

Jejich konstrukce splňuje všechny platné globální bezpečnostní normy.

Tyto rychloupínače jsou navrženy tak, aby byla stále zajištěna upínací síla. Uzamykací systém klínovitého tvaru, který zapadá do závěsu nástroje je pružinami držen v uzamčené poloze i při případném selhání hydraulického okruhu. Rychlá výměna přídatných zařízení pomocí rychloupínače typu CW zvyšuje produktivitu práce a pomáhá zkrátit návratnost investice do stavební techniky.

Na přání je možné upínač vybavit hákem pro přepravu břemen.

- + ZVYŠUJÍ PRODUKTIVITU A VŠESTRANNOST
- + NÍZKÉ ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY PRO MAXIMUM RYPNÉ SÍLY
- + UZAMYKACÍ SYSTÉM KLÍNOVITÉHO TVARU, VHODNÝ I PRO NÁROČNÉ APLIKACE
- + TĚLO Z VYSOKOPEVNOSTNÍ SLITINY
- + INDUKČNĚ KALENÉ STYČNÉ PLOCHY PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST
- + SPLŇUJE PLATNÉ GLOBÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY

ZELENÁ LINKA 800 100 943 | www.renomag.cz

RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk




renomag

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ INFORMACE

SPECIFIKACE CW	CW-05	CW-10	CW-20	CW-20S	CW-30	CW-30S	CW-40	CW-40S	CW-45	CW-45S	CW-55	CW-55S	CW-70	CW-100
HMOTNOST (kg)	25	65	190	170	210	190	240	215	430	400	700	550	1250	2750
ŠÍŘKA (B) (mm)	175	310	550	420	550	420	550	420	690	550	830	560	840	1200
ROZTEČ (L) (mm)	200	300	475	475	475	475	475	475	570	570	650	650	875	1275
PRACOVNÍ TLAK P ^{MIN.} SPOJENÍ (bar)*	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
PRACOVNÍ TLAK P ^{MAX.} SPOJENÍ (bar)*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
PRACOVNÍ TLAK P ^{MIN.} ROZPOJENÍ (bar)*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
PRACOVNÍ TLAK P ^{MAX.} ROZPOJENÍ (bar)*	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
OPTIMÁLNÍ PRŮTOK OLEJE P ^{MAX.} (l/min.)*	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40
NOSNOST HÁKU (t)	2	4	10	10	10	10	10	10	14	14	20	20	20	-

* platí pro hydraulickou verzi upínáče

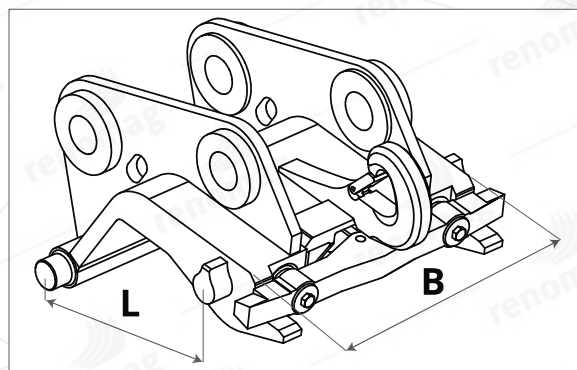

TYP CW	Hmotnost stroje v tunách / maximální vylamovací síla v kN								
	0	1	2	3	4	5	6	7	99
CW-05	1,0-3,5 / < 27,5 kN								
CW-10		3,0-10,5 / < 60 kN							
CW-20			7,5-16 / < 100 kN						
CW-20S			7,5-16 / < 100 kN						
CW-30				14-21 / < 135 kN					
CW-30S				14-21 / < 135 kN					
CW-40					19-27 / < 175 kN	*			
CW-40S					19-23 / < 150 kN				
CW-45						25-45 / < 240 kN			
CW-45s						25-45 / < 240 kN			
CW-55							40-65 / < 300 kN		
CW-55s							40-65 / < 280 kN		
CW-70								62-90 / < 400 kN	
CW-100									**

* CW 40 lze využít i pro stroje nad 27 tun, pouze pro standardní nenáročné aplikace (zemní práce, nakládka materiálu, meliorace apod.).

** CW 100 – pro kategorii strojů 120-165 tun, informace na vyžádání.



ZELENÁ LINKA 800 100 943 | www.renomag.cz

RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk