BŘITY V METRÁŽI

Pro opravy a výrobu lžic a lopat nabízíme válcovaný kalený profil s úkosem v tvrdosti 230 HB, 400 HB, 500 HB v různých tloušťkách nadělený na délku dle přání zákazníka. Výhodou tohoto otěruvzdorného materiálu je dlouhá životnost, dobrá svařitelnost a u vybraného sortimentu možnost okamžitého dodání.

Na přání dokážeme vyrobit i břity atypických rozměrů.

1. BŘITY V METRÁŽI 230 HB

Objednací číslo	Rozměry (mm)					Délka (mm)	Hmotnost ca. (kg/m)
	A	B	C	D	E		
60700	150	16	6000	6	23		17,8
64093	150	20	6000	6	23		22,1
60702	200	20	6000	5	23		30,1
60704	200	25	6000	10	23		37,3
63731	250	25	6000	5	23		47,3
60706	250	30	6000	10	23		56,1
66153	300	30	6000	10	23		72,0

2. BŘITY V METRÁŽI 400 HB

Objednací číslo	Rozměry (mm)					Délka (mm)	Hmotnost ca. (kg/m)
	A	B	C	D	E		
E1116R1	110	16	6000	7	24		13,1
68176**	150	16	6000	4	25		17,8
68177**	150	20	6000	6	23		22,1
68178**	200	20	6000	6	25		30,1
68179**	200	25	6000	8	25		37,3
68181**	250	25	6000	8	25		47,3
68182	250	30	6000	10	25		56,1
68184*	300	30	6000	10	25		72,0
68270*	300	35	6000	12	25		79,0
68271*	300	40	6000	14	25		89,8

3. BŘITY V METRÁŽI 500 HB

Objednací číslo	Rozměry (mm)					Délka (mm)	Hmotnost ca. (kg/m)
	A	B	C	D	E		
E1112R1	110	12	6000	3	24		9,6
68051	100	20	2000	4	23		13,1
64558	150	16	6000	4	25		17,8
68087	150	20	6000	6	23		22,1
64559	200	20	6000	6	25		30,1
64560	200	25	6000	8	25		37,3
64561	250	25	6000	8	25		47,3
64562**	250	30	6000	10	25		56,1
68189* **	300	30	6000	10	25		72,0
64563**	300	35	6000	12	25		79,0
64564**	300	40	6000	14	25		89,8

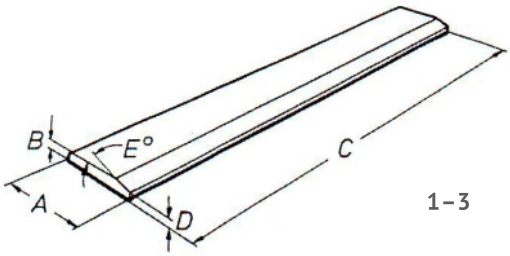

* úkos břitu byl upálen před tepelným zpracováním

** na objednání

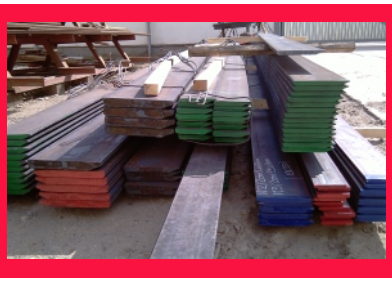

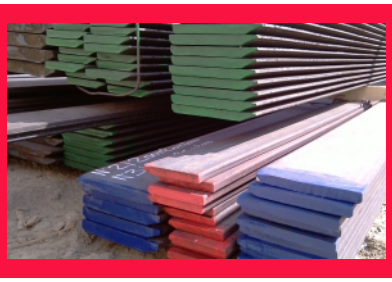

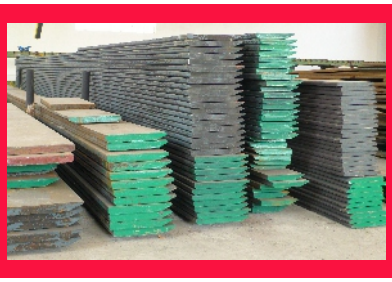

4. BŘITY OBOUSTRANNÉ 400 HB

Objednací číslo	Rozměry (mm)					Délka (mm)**	Hmotnost ca. (kg/m)
	A	B	C	D	E		
68191	152	19	6000	10	25		21,5
68192	203	19	6000	8	25		28,5
68193	254	25	6000	12	25		47,3
68194*	330	28,5	6000	15	22,3		70,2
68195* **	360	35	6000	21,5	22,3		100,8
68196* **	406	41	3745	24,5	22,3		***469,3

5. BŘITY OBOUSTRANNÉ VRTANÉ 500 HB

Objednací číslo	Rozměry (mm)							Délka (mm)	Hmotnost ca. (kg/m)
	A	B	C	D	E	F	G		
68197	152 | 6″	19 | 3/4″	5000	10	25	16 | 5/8″	152,4 | 6″		21,5
68198	203 | 8″	19 | 3/4″	5000	8	25	16 | 5/8″	101,6 | 4″		28,5
68199	203 | 8″	19 | 3/4″	5000	8	25	16 | 5/8″	152,4 | 6″		28,5
68200	203 | 8″	19 | 3/4″	5000	8	25	20 | 3/4″	152,4 | 6″		28,5
68201	203 | 8″	25 | 1″	5000	14	25	20 | 3/4″	152,4 | 6″		38,0
68202	254 | 10″	25 | 1″	5000	12	25	20 | 3/4″	152,4 | 6″		47,3
68203	254 | 10″	25 | 1″	5000	12	25	22 | 7/8″	152,4 | 6″		47,3
68204*	254 | 10″	38 | 1 1/2″	5000	25	25	25 | 1″	152,4 | 6″		73,0
68205*	330 | 13″	28,5 | 1 1/8″	5000	15	22,3	25 | 1″	152,4 | 6″		70,2
68206*	330 | 13″	35 | 1 1/2″	3745	21,5	22,3	25 | 1″	152,4 | 6″		***323,2
68207* **	330 | 13″	41 | 1 5/8″	3745	27,5	22,3	25 | 1″	152,4 | 6″		***383,5
68208*	406 | 16″	41 | 1 5/8″	3745	24,5	22,3	25 | 1″	152,4 | 6″		***469,3
68209* **	406 | 16″	41 | 1 5/8″	3745	24,5	22,3	32 | 1 1/4″	152,4 | 6″		***469,3
68210* **	406 | 16″	50 | 2″	3500	27,5	22,3	25 | 1″	152,4 | 6″		***554,1

6. PROFIL POD BŘIT

Objednací číslo	Typ	Rozměry (mm)				Tvrdost (HB)	Délka max. (mm)	Hmotnost ca. (kg/m)
		A	B	F	G			
60735 **	101	100	20	11	54	260	3000	9,2
60737 **	151	150	32	15	82	260	3000	21,4
67748	101	100	20	11	54	500	6000	9,2
67749	151	150	32	15	82	500	6000	21,4
								Hmotnost kg/3660 mm
67884	203	203	32	19	70	450	3660	***112,0
67885	254	254	57	28	123	450	3660	***241,0

* úkos břitu byl upálen před tepelným zpracováním ** na objednání *** hmotnost na délku

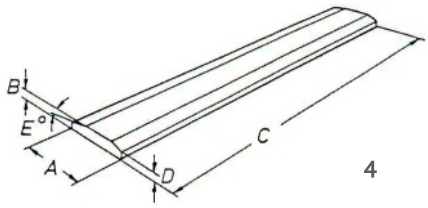

4

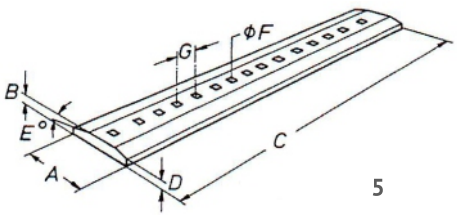

5

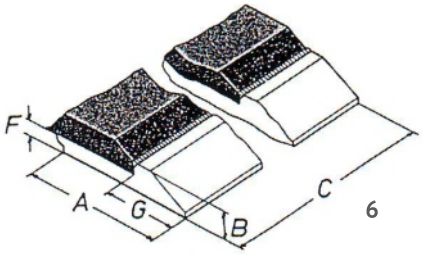

6

RENOMAG spol. s r.o.
Cukrovarská 1266, Rosice
664 84 Zastávka u Brna
Česká republika

Tel.: +420 546 411 678
Fax: +420 546 411 679
E-mail: renomag@renomag.cz
Web: http://www.renomag.cz

renomag